

# ALTO<sup>®</sup>

PROFESSIONAL





# ÚJDONSÁGOK

# 2017



## TS 208 / TS 208WH

8" mélyhangszóró, 1" neodímium driver  
D-osztályú erősítő  
1100W Peak teljesítmény, 123dB SPL  
2 XLR/6,3mm TRS kombinált Mic/Line bemenet  
Állványra helyezhető vagy függeszthető (M10 ríggelő pontok)  
XLR kimenet továbbfűzéshez

## TS 212WH


12" mélyhangszóró, 1" neodímium driver  
D-osztályú erősítő  
1100W Peak teljesítmény, 127dB SPL  
2 XLR/6,3mm TRS kombinált Mic/Line bemenet  
Állványra helyezhető vagy függeszthető (M10 ríggelő pontok)  
XLR kimenet továbbfűzéshez



## TSL 215

A TS 215 LED világítással bővített változata  
Beépített dupla LED csík, ami zenére változtatja fényét  
5 kiválasztható világítási mód: Mood, Meter, Mix, Pulse, és Party  
Fényerő állítási lehetőség  
Egyéni színek kikeverése a Piros, Zöld és Kék LED-ekből



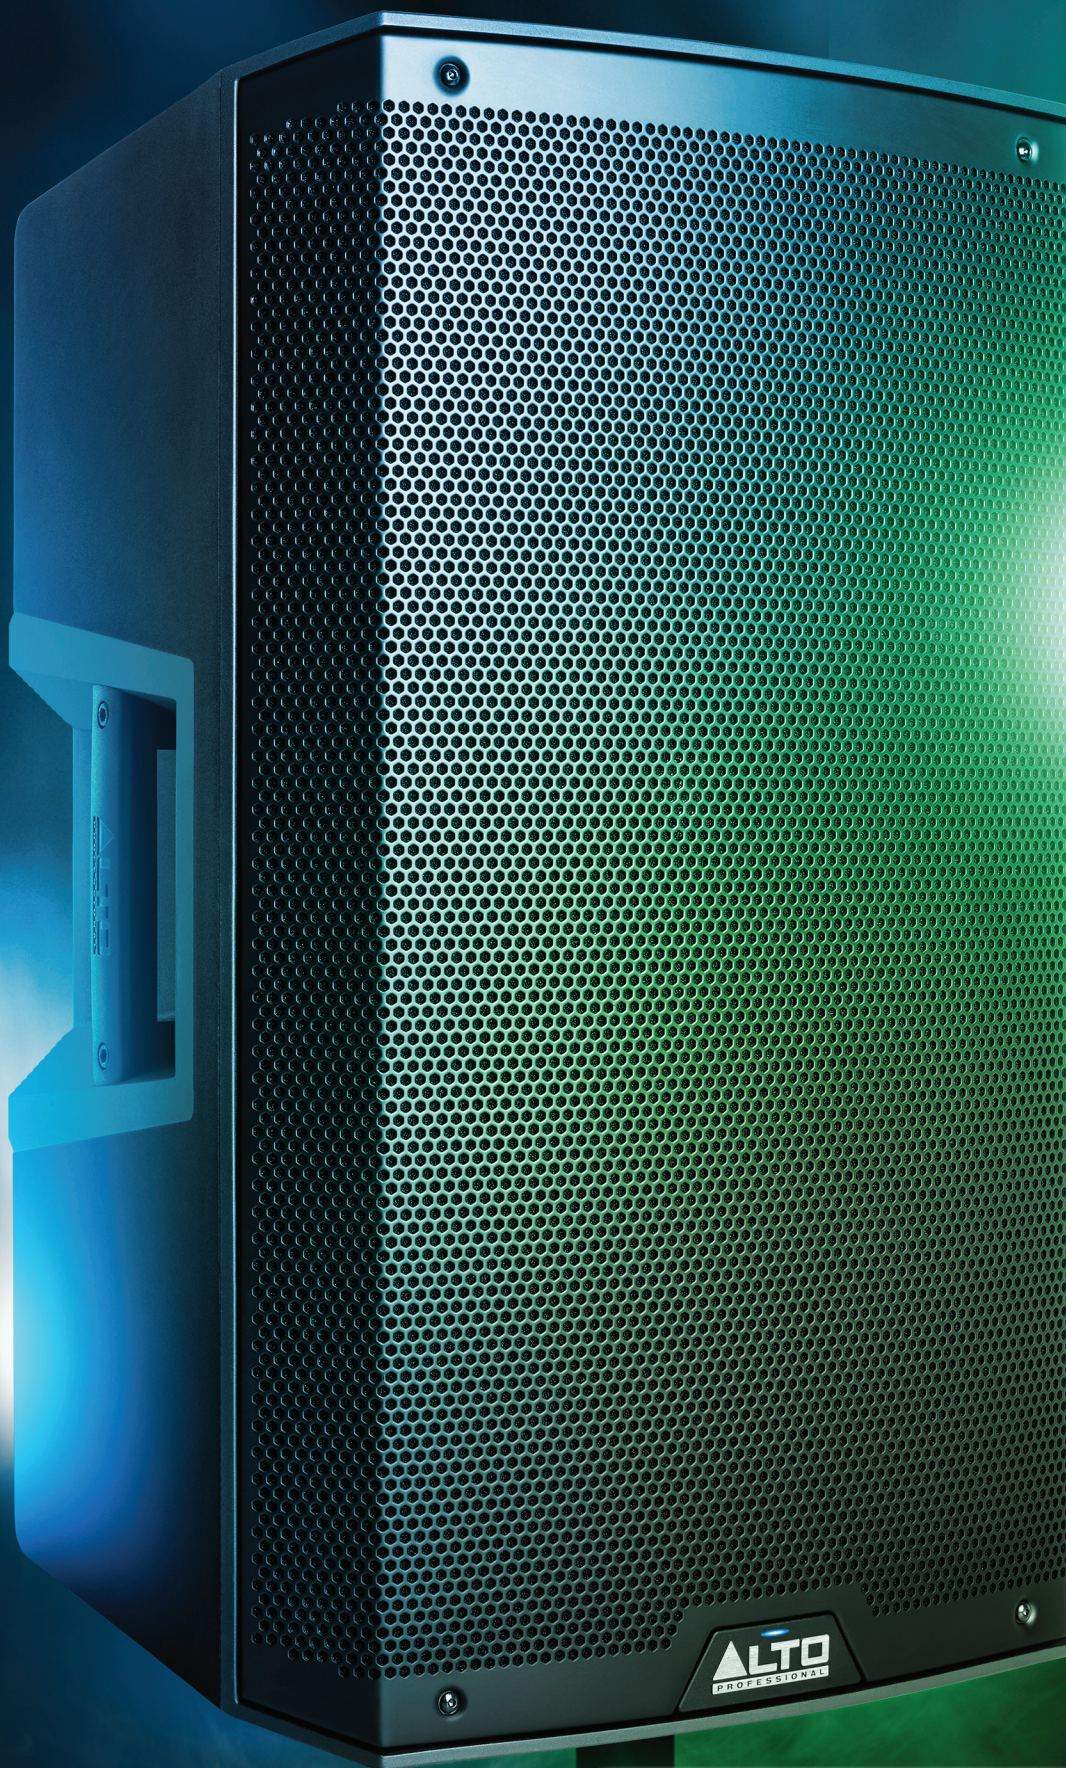

**ALTO**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

2016  
**TERMÉKISMERTETŐ**



# TRUESONIC2 SZÉRIA



HANGSUGÁRZÓK



## TS210

10" mélysugárzó, 1" neodímium driver  
1100 watt, D-osztályú erősítő  
2 XLR-6,3mm kombinált Mic/Line bemenet  
Állványra helyezhető vagy függeszthető (M10 ríggelő pontok)  
XLR kimenet továbbfűzéshez



## TS212

12" mélysugárzó, 1" neodímium driver  
1100 watt, D-osztályú erősítő  
2 XLR-6,3mm kombinált Mic/Line bemenet  
Állványra helyezhető vagy függeszthető (M10 ríggelő pontok)  
XLR kimenet továbbfűzéshez



## TS212S

12" mélysugárzó  
1200 watt, D-osztályú erősítő  
Sztereo XLR-6,3mm kombinált vonal bemenetek  
Sztereo XLR vonalkimenetek  
Hátlapi crossover bypass és polaritás kapcsolókkal



## TS215S

15" mélysugárzó  
1200 watt, D-osztályú erősítő  
Sztereo XLR-6,3mm kombinált vonal bemenetek  
Sztereo XLR vonalkimenetek  
Hátlapi crossover bypass és polaritás kapcsolókkal

SZUBOK





### TS215

15" mélysugárzó, 1" neodímium driver  
1100 watt, D-osztályú erősítő  
2 XLR-6,3mm kombinált Mic/Line bemenet  
Állványra helyezhető vagy függeszthető (M10 ríggelő pontok)  
XLR kimenet továbbfűzéshez



### TS212W

Beépített Bluetooth modul a vezeték nélküli audio átvitelhez  
Bluetooth link a kábelmentes stereo lejátszáshoz  
12" mélysugárzó, 1" neodímium driver  
1100 watt, D-osztályú erősítő  
2 XLR-6,3mm kombinált Mic/Line bemenet



### TS218S

18" mélysugárzó  
1200 watt, D-osztályú erősítő  
Sztereo XLR-6,3mm kombinált vonal bemenetek  
Sztereo XLR vonalkimenetek  
Hátlapi crossover bypass és polaritás kapcsolókkal



### TS215W

Beépített Bluetooth modul a vezeték nélküli audio átvitelhez  
Bluetooth link a kábelmentes stereo lejátszáshoz  
15" mélysugárzó, 1" neodímium driver  
1100 watt, D-osztályú erősítő  
2 XLR-6,3mm kombinált Mic/Line bemenet

VEZETÉK NÉLKÜLI MEGOLDÁSOK



# VEZETÉK NÉLKÜLI MEGOLDÁSOK

## RADIUS 100

Minden-az-egyben, egyszerűen használható vezeték nélküli rendszer  
Dupla antenna, UHF diversity a megbízhatóságért és folyamatos jeltovábbításért  
UHF sáv működés: 520-937,5MHz (régióként választott)  
Könnyen látható LCD kijelző a vevőn: RF frekvencia és csatorna, AF és RF jel, és egyéb fontos funkciók kijelzése  
Egygombos keresés az optimális frekvencia gyors azonosításához



RADIUS 100H



RADIUS 100M



## RADIUS 200

Minden-az-egyben, egyszerűen használható vezeték nélküli rendszer professzionális alkalmazásokhoz  
Dupla antenna, dupla True Diversity a megbízhatóságért és folyamatos jeltovábbításért  
UHF sáv működés: 520-937,5MHz (régióként választott)  
Könnyen látható LCD kijelző a vevőn: RF frekvencia és csatorna, AF és RF jel, és egyéb fontos funkciók kijelzése  
Egygombos keresés az optimális frekvencia gyors azonosításához



RADIUS 200L



RADIUS 200H



RADIUS 200M





# HORDOZHATÓ RENDSZEREK

## TRANSPORT 12

Akkumulátoros, szélessávú PA hangsugárzó vezeték nélküli mikrofonnal  
200 watt D-osztályú erősítés, 12" mélysugárzó és 1" driver  
XLR+6,3mm mic/line + sztereo RCA vonalszintű bemenetek  
Beépített USB médialejátszó, kényelmes vezérléssel  
Teleszkópos fogantyú és kerekek a könnyű szállításhoz




## MIXPACK 10

Nagyteljesítményű, minden-az-egyben hordozható hangrendszer bármely eseményhez  
400 watt peak kimeneti teljesítmény  
Kivehető 8-csatornás keverőerősítő a kényelmes szállítás érdekében  
(2) Alto Pro hangdoboz: 10" mélysugárzóval és 1" kompressziós driverrel  
Beépített tároló rekesz kábeleknak és egyéb kellékeknek





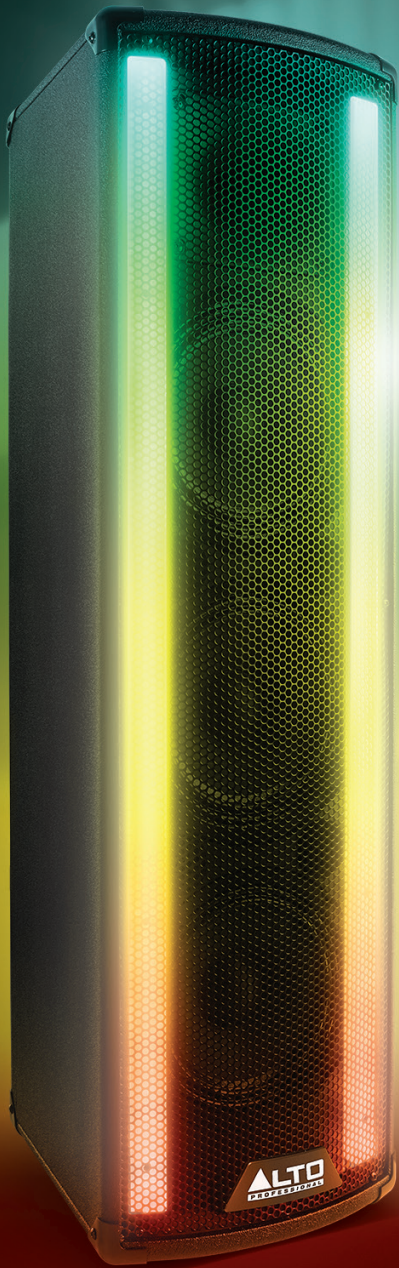

## SPECTRUM PA

Beépített dupla LED fényrendszer, zseniális látványvilág

Öt egyénileg beállítható világítási mód: Mood, Meter, Mix, Pulse, Party

A Brightness Control segítségével állíthatjuk a LED-ek fényerejét, és ki is kapcsolhatjuk őket Custom Color Control — a piros, zöld és kék LED-ek fényét állítva kikeverhetjük a kívánt színt

Három csatornás keverő, XLR, RCA, 6,3mm TRS és 3,5mm TRS bemenetek

Minden csatornához 2 sávú EQ (LF/HF) és hangerő szabályzó

Teljes Bluetooth® támogatás: vezeték nélküli bemenő jelek kezelése, valamint vezeték nélkül összeköthetünk 2 hangfalat, amik így sztereó rendszert alkotnak

200 W biamplifikált kialakítás három 6,5" mély/középfhangszóróval és 1" magashangszóróval



## TROUPER

Három csatornás keverő, XLR, RCA, 6,3mm TRS és 3,5mm TRS bemenetek

Minden csatornához 2 sávú EQ (LF/HF) és hangerő szabályzó

Bluetooth-képesség: vezeték nélküli zenelejátszás Bluetooth-kompatibilis eszközről

Bluetooth Link: sztereó jelátvitel a különálló hangszórókra – nem szükséges kábelezés

200 W biamplifikált kialakítás három 6,5" mély/középfhangszóróval és 1" magashangszóróval

Integrált 35 mm hangfalállvány hüvely az opcionális állványra helyezésért

XLR link kimenet több hangfal vagy mélysugárzó együttes használatához